


auratsu



Vägghängd värmepump med R32

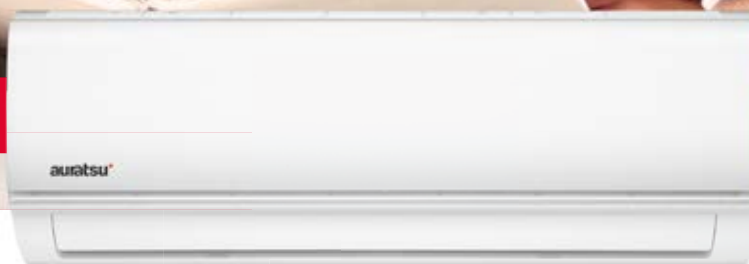

Auratsu GOLD

VÄRMEPUMP FRÅN AURATSU

Auratsu GOLD är en energieffektiv värmepump som kombinerar modern teknik med modern design.

Tack vare den senaste tekniken och att värmepumpen arbetar med köldmediet R32 kan denna modellen jobba i ett brett temperaturområde, och värma ditt hem när det är ända ner till en utomhustemperatur på -15°C. Trots det arbetar Auratsu GOLD på en tyst ljudnivå på grund av specialdesignade fläktarna.

Du styr enkelt värmepumpen med en trådlös fjärrkontroll som ingår som standard. Auratsu GOLD använder köldmediet R32 som är ett miljövänligt alternativ.

Kan kompletteras med WiFi Smart Kit 6808990 som möjliggör styrning av värmepumpen via mobilen. Värmekabel skall monteras för värmepumpsdrift.

Teknisk specifikation

Modell	Inomhusdel		AWX-12 KTGI	AWX-24 KTGI	
	Utomhusdel		AWX-12 KTGO	AWX-24 KTGO	
LAGERVARA			JA	JA	
Spänning/Fas/Frekvens			230V / 1 / 50 Hz		
Energiklass			A++ / A+	A++ / A+	
Kyl effekt		kW	3,5 (1,1–4,2)	7,0 (2,1–7,9)	
Värme effekt		kW	3,8 (1,1–4,2)	7,3 (1,6–7,9)	
SEER	Medel		6,1	6,1	
SCOP	Medel		4,0	4,0	
Ineffekt nominell (min÷max)	Kyla	W	1213 (130÷1580)	2600 (420÷3150)	
	Värme	W	1088 (100÷1680)	2400 (300÷2750)	
Driftström nominell (min÷max)	Kyla	A	5,3 (0,5÷6,9)	11,5 (1,8÷13,8)	
	Värme	A	4,7(0,4÷6,9)	11,0 (1,3÷12,2)	
Luftflöde	Inomhus	m ³ /h	540/430/314	980/817/662	
	Utomhus	m ³ /h	1800	3500	
Arbetstemperatur: kyla/värme	Inomhus	°C	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	
	Utomhus	°C	-15÷50/-15÷30	-15÷50/-25÷30	
Ljudtrycksnivå	Inomhus	dB(A)	40,5/34,5/25	45/40,5/36	
	Utomhus	dB(A)	56	59	
Nettomått: bredd/höjd/djup	Inomhus	mm	805/285/194	1040/327/220	
	Utomhus	mm	720/495/270	890/673/342	
Transportmått: bredd/höjd/djup	Inomhus	mm	870/365/270	1120/405/315	
	Utomhus	mm	835/540/300	995/740/398	
Nettovikt	Inomhus	kg	7,6	12,3	
	Utomhus	kg	23,2	42,9	
Transportvikt	Inomhus	kg	9,8	15,8	
	Utomhus	kg	25,0	45,9	
Rördiameter: vätska/gas		tum	1/4" / 3/8"	3/8" / 5/8"	
Total installationslängd		m	25	50	
Max höjdskillnad		m	10	25	
Avsäkring		A	10	20	
Strömförsörjning	Utomhus	#av ledarexmm ²	3x1,5	3x2,5	
Styrledningar	Inomhus	#av ledarexmm ²	5x1,5	5x1,5	
Fabrikspåfylld köldmediemängd		upp till 5 m	kg	0,55	1,42
Extra köldmediemängd		över 5 m	g/m	12	24

*Data enligt EN14511, EN14825. Värme: 7°C ute, 20°C inne. Kyla: 35°C ute, 27°C inne.

Refrico är ett helägt dotterbolag till Frigotechnik GmbH. Frigotechnik är en av de största kylgrossisterna i Tyskland med en omsättning motsvarande ca 1100 MSEK om året. I koncernen ingår även Gerling Holz & Co som handlar med specialgaser. Båda bolag ägs av familjen Holz som drivit bolagen i flera generationer.

Refrico
Din naturliga kylgrossist



Göteborg: 031-28 46 60 | Stockholm: 08-25 17 70 | Malmö: 040-22 23 10 | Uppsala: 018-470 00 70
Läs mer om oss och våra produkter: www.refrico.se

Återförsäljare